

OXUS ehf

Umboðs- og heildverslun

Vörulisti 2019



Akralind 6
201 Kópavogi
Sími 5 444 888
Fax 5 444 889
Netfang: oxus@oxus.is
www.oxus.is


Mest seldu gluggalamirnar á Íslandi í 15 ár



Ryðfríar brautalamir fyrir opnanleg fög

Avocet brautalamirnar eru allar úr SS304 ryðfríu stáli og hafa staðist kröfur samkvæmt : MOAT No. 1: 1974 UEAtc "Directive for the Assessments for Windows". Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins hefur farið yfir þær prófanir og hefur samþykkt notkun þeirra við íslenskar aðstæður (prófun Nr.H02/79) í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Avocet brautalamirnar eru til fyrir topphengd og hliðarhengd fög. Þær eru fyrir mjög algengt úrtak, 16 x 5.5 mm úrtak í karmi og 16 x 2.5 mm í falsi. Bil milli karms og fals þarf að vera 6 mm. Topphengdu brautalamirnar eru með barnaöryggi í 12", 16", 20" og 24" stærðum.

Hliðarhengdu brautalamirnar henta mjög vel fyrir neyðarútganga þar sem þær koma í svokallaðri "EGRESS" útgáfu og opnast beint í 90°. Einnig er hægt að nota hliðarhengdar lamir í topphengd fög ef óskað er eftir að fag lækki ekki niður við opnun.


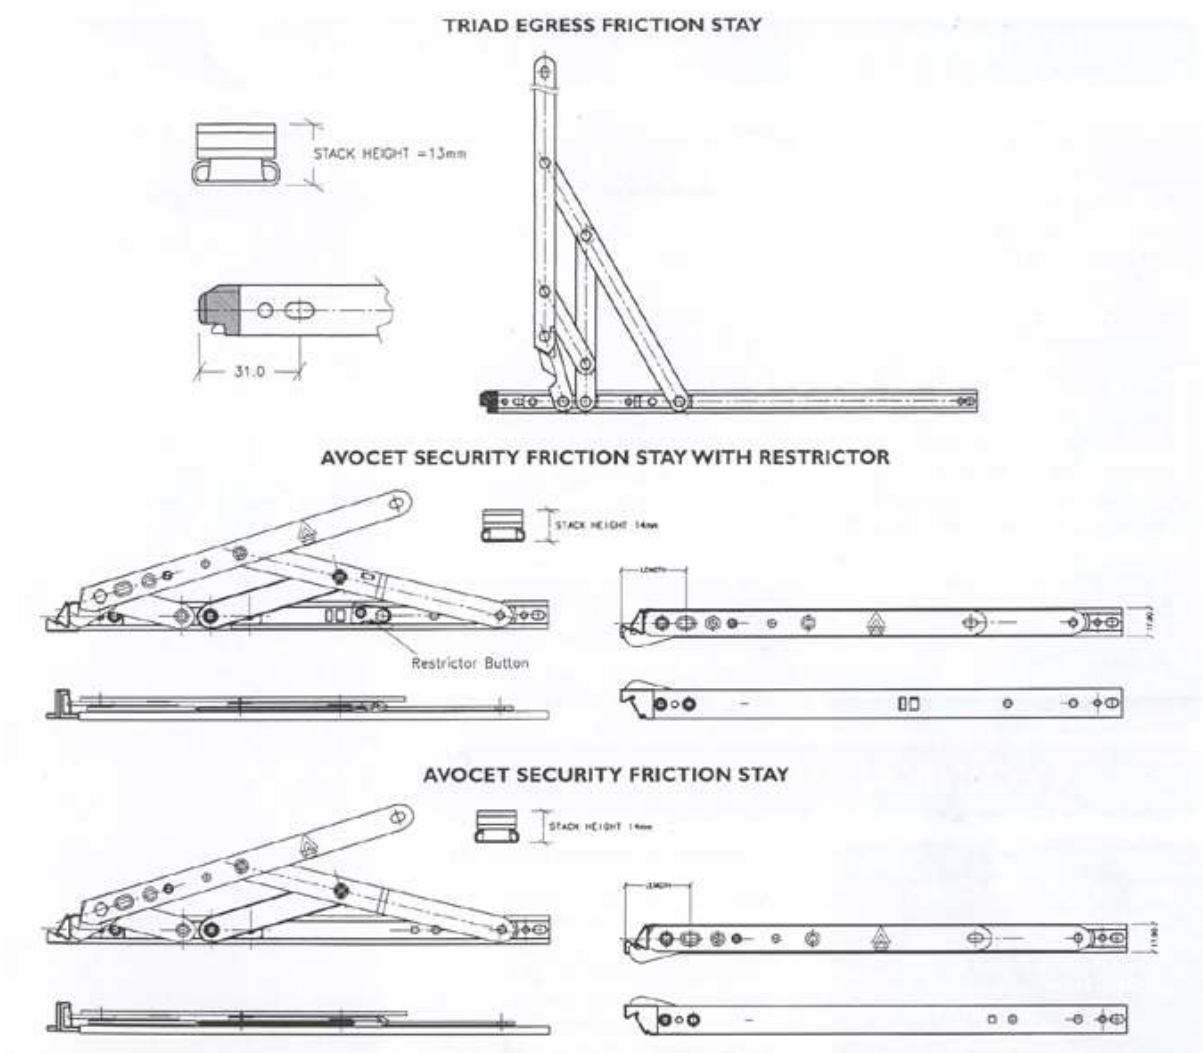


Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	Breidd botns og arms	Hámarks kg.	Hámarks hæð faga	Pakkning
41608	Avocet brautalöm topphengd RF	8" /20 cm	15,5 mm	12 kg	35 cm	5 x 10 pör í ks
41610	Avocet brautalöm topphengd RF	10" /25 cm	15,5 mm	14 kg	40 cm	6 x 10 pör í ks
416121	Avocet brautalöm topphengd RF BÖ	12" /30 cm	15,5 mm	16 kg	55 cm	4 x 10 pör í ks
416162	Avocet brautalöm hliðhengd RF (breidd)	16" /40 cm	15,5 mm	24 kg	120 x 65 cm	4 x 10 pör í ks
416161	Avocet brautalöm topphengd RF BÖ	16" /40 cm	15,5 mm	20 kg	80 cm	3 x 10 pör í ks
416201	Avocet brautalöm topphengd RF BÖ	20" /50 cm	15,5 mm	24 kg	90 cm	3 x 10 pör í ks
416241	Avocet brautalöm topphengd RF HD BÖ	24" /60 cm	15,5 mm	35 kg	120 cm	2 x 10 pör í ks

BÖ = Barna öryggi



RF = Ryðfrítt

HD = Heavy Duty (sérstyrktar)

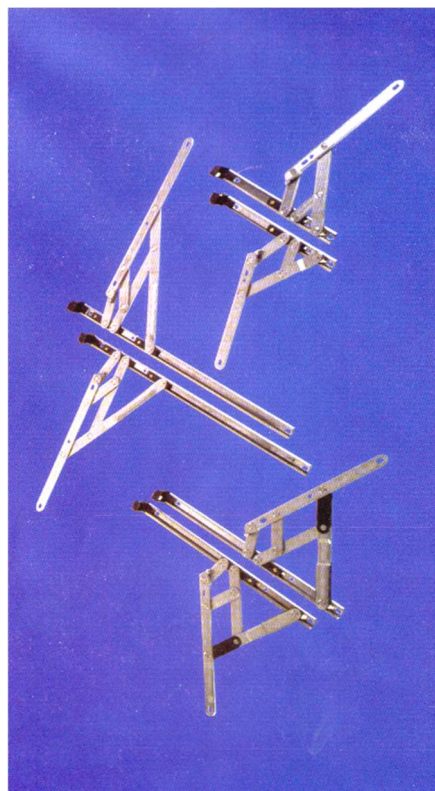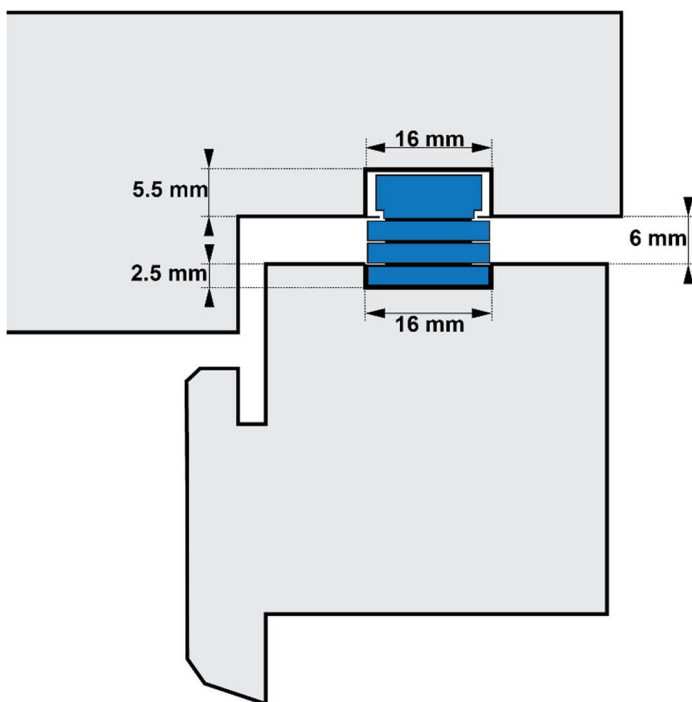




Brautalamir

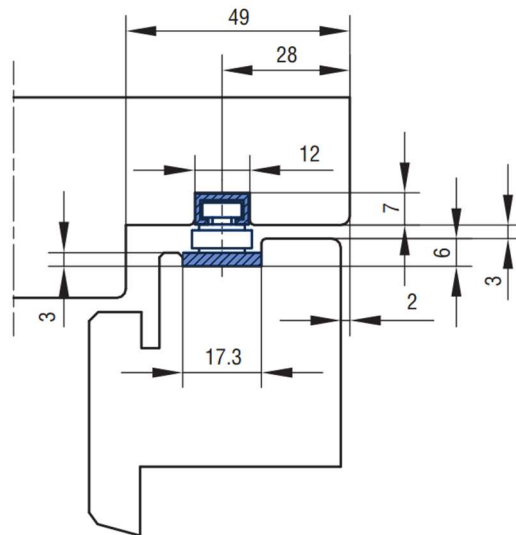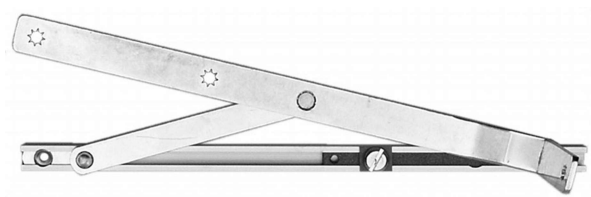

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	Breidd botns og arms	Hámarks kg.	Hámarks hæð fags	Pakkning
419175	IPA Brautalamir 12x7	160 mm	12 og 17 mm	20 kg	30 cm	5
419170	IPA Brautalamir 12x7	263 mm	12 og 17 mm	40 kg	84 cm	25
419173	IPA Brautalamir 12x7	453 mm	12 og 17 mm	50 kg	134 cm	25
419174	IPA Brautalamir 12x7	711 mm	12 og 17 mm	70 kg	154 cm	5

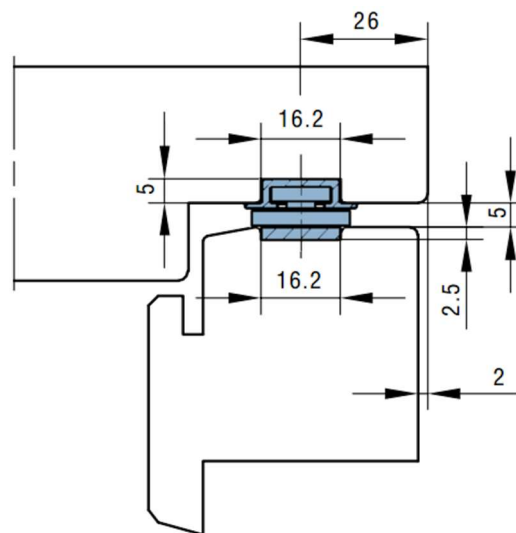

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	Breidd botns og arms	Hámarks kg.	Hámarks hæð fags	Pakkning
418575	IPA Brautalamir 16x5	160 mm	16 mm	20 kg	30 cm	5
418570	IPA Brautalamir 16x5	263 mm	16 mm	40kg	84 cm	25
418573	IPA Brautalamir 16x5	453 mm	16 mm	50 kg	134 cm	25
418574	IPA Brautalamir 16x5	711 mm	16 mm	70 kg	154 cm	5

Þýskar skrár fyrir innihurðir

BKS skrárnar koma með ryðfrírri framhlið og slúttjárnnum. 3 gerðir. Fyrir Euro-sílindra, lykla og baðsnerla. Skrá fyrir það er fyrir 8 mm pinna.



660415H/V



660215H/V



660216H/V

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd framhliðar	Breidd framhliðar	Litur	Dýpt gats / heildardýpt	Leng milli gata
660215H	BKS skrá fyrir lykla hægri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
660215V	BKS skrá fyrir lykla vinstri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
660216H	BKS skrá fyrir baðsn. hægri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
660216V	BKS skrá fyrir baðsn. vinstri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
660415H	BKS skrá fyrir Euro síl. hægri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
660415V	BKS skrá fyrir Euro síl. vinstri	235 mm	24 mm	RF	55/80 mm	72 mm
663535LL	Euro sílinder 35x35 mm LL			Króm		
663535SL	Euro sílinder 35x35 mm SL			Króm		
663555SL	Euro sílinder 35x55 mm SL			Króm		
664545SL	Euro sílinder 45x45 mm SL			Króm		
665535SL	Euro sílinder 55x35 mm SL			Króm		

Eigum til töluvert úrval af RF húnum og rósettum fyrir BKS skrárnar.





Sjálfvirkar og venjulegar þriggja punkta útihurðalæsingar


Automatic

Einnig fánleg með rafmagnsmótor. Fyrir fjarstýrða opnun dyrasíma eða fjarstýringu.

Lásbolti	35 mm x 20 mm
Efni	Stál
Litur/húð	Krómað
Lástegund	Euro sílinder
Láshús	70 mm x 195 mm
Láshús uppi / niðri	
Lásmiðja (handf.)	55 mm
Lásmiðja í læsingu	92 mm
Lengd	2285 mm

Basic

Uppi / Niðr	16 mm shootbolt
Lásbolti	35 mm x 20 mm
Efni	Stál
Litur/húð	Krómað
Lástegund	Euro sílinder
Láshús	70 mm x 195 mm
Lásmiðja (handf.)	55 mm
Lásmiðja í læsingu	92 mm
Lengd	1375mm + 742/973mm

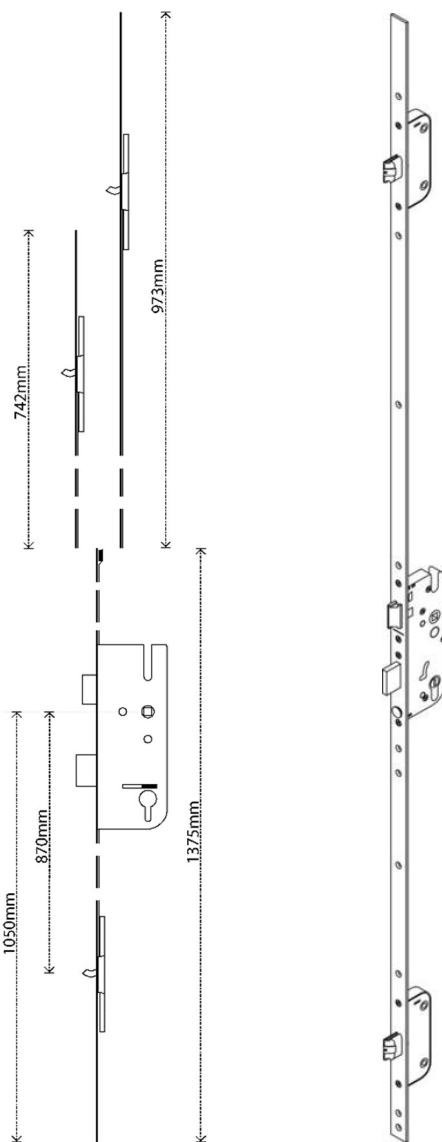


Basic

Automatic


Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	Dýpt gats	Litur	Láshús mm	Pakkning
62291	G-U Útihurðalæsing Basic	1375 mm	50 mm	Króm	70x195 mm	5 stk
62292	G-U Útihurðalæsing Basic	1375 mm	55 mm	Króm	70x195 mm	5 stk
62294	G-U Framlenging f/ Basic	742 mm		Króm		5 stk
62296	G-U Framlenging f/ Basic	973 mm		Króm		5 stk
62216	G-U Útihurðalæsing Automatic	2285 mm	55 mm	Króm	70x195 mm	5 stk
62226	G-U Framlenging f/ Automatic	500 mm		Króm		5 stk
62282	Slúttjárn fyrir miðju	167 mm		RF		
62284	Slúttjárn fyrir enda	65 mm		RF		



Raflæsingar fyrir útihurðir með eða án fingrafaraskanna

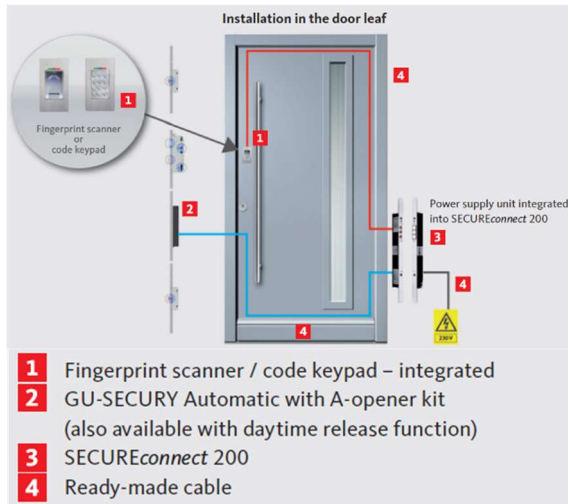

Skanni settur i hurð

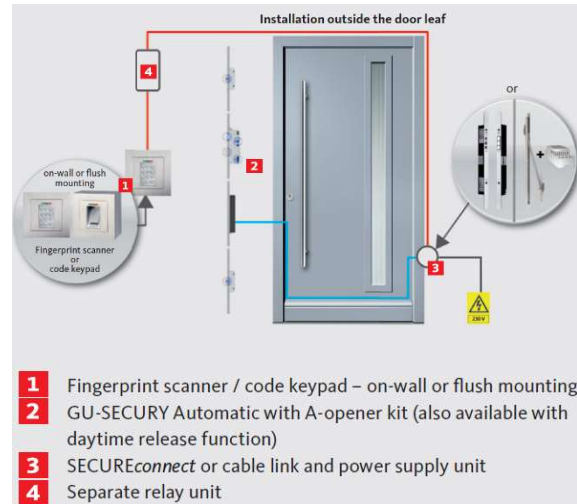

Skanni utan hurðar

Vörunnr.	Vöruheiti	Pakkning
623002	G-U A-Opener Mótör sett fyrir raf-útihurðalæsingu Automatic	1
623004	G-U SECUREconnect 200 fyrir Raflæsingar	1
623012	G-U Raflæsinga sett með Keypad, Mótör,Connector	1
623144	G-U Raflæsinga sett með Fingrafaraskanna Mótör,Connector	1
623148	G-U Kapalrelay fyrir Fingrafaraskanna sett utan hurð	1
623150	G-U Hlífar fyrir SECUREconnect í hurð og karm	1



Fingrafaraskanni



A-Opener mótör sett




SECUREconnect 200



Gluggalæsingar með stýripinna og mótstykki, úr ryðfríu stáli, með næturopnun


Stólpi / Plata	16/17 mm
Efni	Járn
Yfirborð	Krómað
Sveppir	Ryðfrír
Fjöldi sveppa	2 stk. (300-1200mm)
Stýritappi	1 stk. í miðju. Ø 11 mm
Húnagat	8 mm
Húnagatsdýpt	28 mm (Backset)
Láshússdýpt	Húnagatsdýpt + 9 mm
Lengd	(L) í töflu
Lengd m/sveppa	(C) í töflu

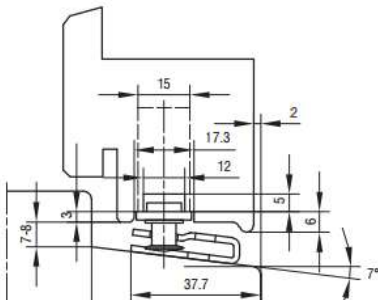

RF mótstk. fyrir gluggalæs
Vörunr: 61900



Klossi fyrir stýripinna
Vörunr: 61901

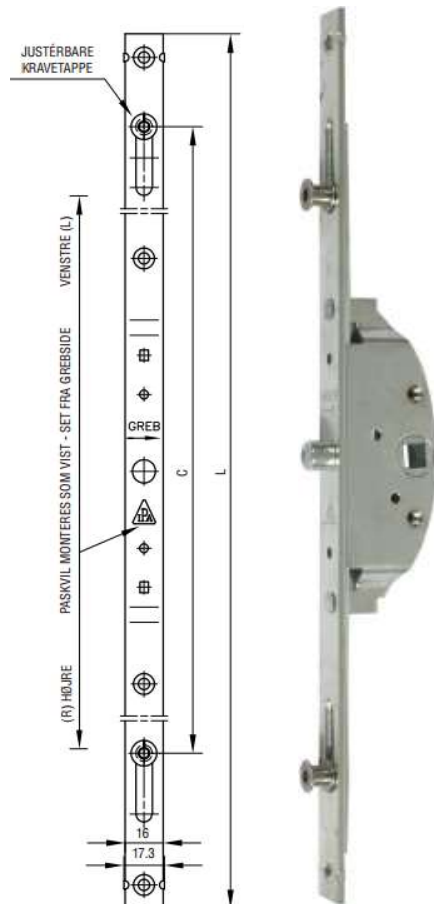


Vörunr.	Vöruheiti	Lengd (L)	Milli kólva (C)	Dýpt / Húnagat	Litur	Pakkning
60300	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	300 mm (2)	190 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60400	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	400 mm (2)	295 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60500	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	500 mm (2)	395 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60600	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	600 mm (2)	495 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60700	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	700 mm (2)	595 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60800	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	800 mm (2)	695 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
60900	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	900 mm (2)	795 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
61000	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	1000 mm (2)	895 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
61100	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	1100 mm (2)	995 mm	28 / 8 mm	Krómi	10
61200	IPA Gluggalæsing m/stýringu 16	1200 mm (2)	1095 mm	28 / 8 mm	Krómi	10




Stangarlæsingar fyrir svalahurðir og hliðhengd fög

Stólpi
Efni
Yfirborð
Kólvar
Fjöldi Kólva
Fjöldi Kólva
Húnagat
Húnagatsdýpt
Láshússdýpt
Lengd
Lengd m/ kólva

16/17 mm
Járn
Krómað
17 mm
2 stk. (440-1420mm)
3 stk. Svalahurðaskrá
8 mm
28 mm/Svalas.40 mm
37 mm/Svalas.49 mm
Í töflu
Í töflu

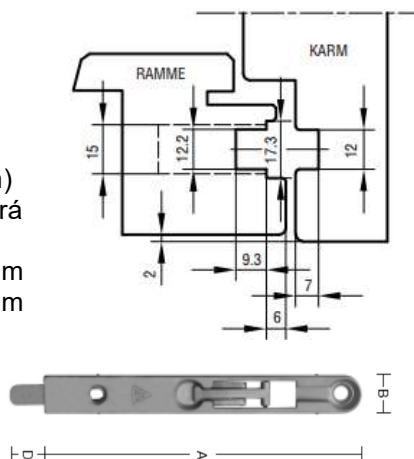

Kantrílar B = 17 mm / A = 128 mm / D = Ríll 20 mm
Vörunr. 63333

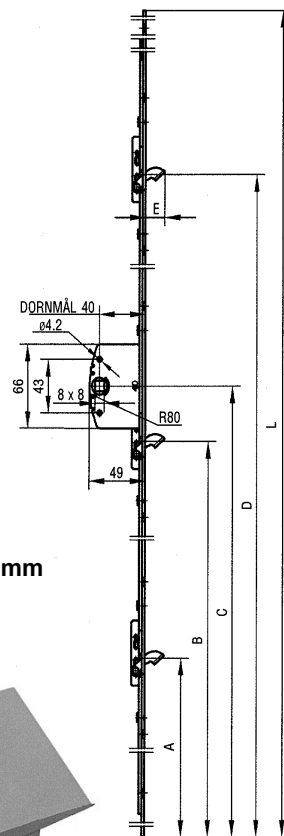

3551-53



Ryðfritt Mótstykki f/ stangarlæsingar
Vörunr: 62905



Mótstykki f/ stangarlæsingar
Vörunr: 62900



Stýriklossi fyrir opnanleg fög
Vörunr.61910

Vörunr.	Vöruheiti / Stólpi mm	Lengd (kólvar)	Milli kólva	Litur	Dýpt/Húngat	Pakkning
63044	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	440 mm (2)	100 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63060	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	600 mm (2)	280 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63072	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	720 mm (2)	280 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63082	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	820 mm (2)	380 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63092	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	920 mm (2)	480 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63102	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	1020 mm (2)	580 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63112	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	1120 mm (2)	680 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63122	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	1220 mm (2)	780 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63132	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	1320 mm (2)	880 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
63142	IPA Gluggalæsing f/ hliðh./16	1420 mm (2)	970 mm	Krómm	28 / 8 mm	10
62110	IPA Svalahurðaskrá /16/17	2110 mm (3)	740<m>740 mm	Krómm	40 / 8 mm	10



Bremsur fyrir hliðhengdar læsingar



63212-4



Bremsa 418580

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd (kólvar)	Fræsing	Litur	Pakkning
63200	IPA Bremsa f/hliðh.glugga	330-480 mm	12x10/16x3 mm	silfur	10
63202	IPA Bremsa f/hliðh.glugga	481-690 mm	12x10/16x3 mm	silfur	10
63204	IPA Bremsa f/hliðh.glugga+hurðir	691-900 mm	12x10/16x3 mm	silfur	10
63206	IPA Bremsa f/hliðh.glugga+hurðir	901-1100 mm	12x10/16x3 mm	silfur	10
63208	IPA Mótstykki f/ bremsu. IPA nót	12x9 mm	12x9 mm	grátt	10
63210	IPA Mótstykki f/ bremsu. PN nót	16x5 mm	16x5 mm	grátt	10
63212	IPA Tengikúpling f/ bremsu	63 mm		galv.	10
63214	IPA Tengikúpling f/ bremsu	100 mm		galv.	10
418580	IPA Bremsa 16x5 f/ HH glugga	274 mm	16x5 mm	silfur	25



Handföng satin silfur flöt f/ IPA – læsingar
61965-6



Handföng með tungu og næturopnun
40101-02-03-04

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	H eða V	Litur	Stærð pinna	Pakkning
61965-6	Handföng f/ læsingar satin silfur flöt	12,5 cm	Hægri/Vinstri	Silfur	8 mm	10
40101	Handföng m/ tungu og næturopnun	12 cm	Hægri	Hvítur	Utanáliggj.	40
40102	Handföng m/ tungu og næturopnun	12 cm	Vinstri	Hvítur	Utanáliggj.	40
40103	Handföng m/ tungu og næturopnun	12 cm	Hægri	Silfur	Utanáliggj.	40
40104	Handföng m/ tungu og næturopnun	12 cm	Vinstri	Silfur	Utanáliggj.	40

Bréfalúgur

Avocet

bréfalúgurnar koma í þremur litum sbr. töflu hér að neðan og eru með bursta.

Plus Line

lúgurnar koma í sex litum og eru í hæsta gæðaflokki, með þéttlista og bursta á mjög sanngjörnu verði. Einnig er hægt að fá Plus Line bréfalúgurnar úr ryðfríu stáli (SS 304)

Vörunúmer	Vöruheiti	Litur	Stærð	Úrtak	Pakkning
50010	Avocet	Silfur	B:25,2 cm x H:6,5 cm	B:23,5 cm x H:4,8 cm	24 í kassa
50012	Avocet	Hvít	B:25,2 cm x H:6,5 cm	B:23,5 cm x H:4,8 cm	24 í kassa
50013	Avocet	Gull	B:25,2 cm x H:6,5 cm	B:23,5 cm x H:4,8 cm	24 í kassa
50030	Plus Line	Svört	B:30,8 cm x H:7,6 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa
50032	Plus Line	Hvít	B:30,8 cm x H:7,6 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa
50033	Plus Line	Gull	B:30,8 cm x H:7,6 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa
50034	Plus Line	Króm	B:30,8 cm x H:7,6 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa
50035	Plus Line	Silfur	B:30,8 cm x H:7,6 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa
50038	Plus Line	Graphite	B:30,8 cm x H:6,8 cm	B:28,5 cm x H: 4,8 cm	15 í kassa



Avocet 50010-12-13



Plus Line 50030-32-33-34-35



Innihurðalamir / Eldvarnarlamir

KDH hurðalamirnar eru til í mörgum útfærslum. Þær eru framleiddar eftir ströngustu gæðakröfum og útfærðar sérstaklega fyrir hurðaframleiðendur á Íslandi.

KDH ryðfríu samstungnu 89x89 mm og 90x90 mm lamirnar (mynd til hægri) koma með oddmjóum pinna sem auðveldar uppsetningu. Pinninn er með kúlulegu.

Innihurðalamirnar koma allar með 7 mm pinna, stimplaðar og með legurnar í miðjunni sem auðveldar uppsetningu.



40035-36-37-38



40031-32-33-34
(EN 1935:2002 / CE / SUS304)



40018



40019



40020

Vörunr.	Vöruheiti	Stærð	Þykkt	Pinni	Efni	Pakkning
40018	KDH Innihurðal. BS.	3,5" x 3"	3 mm	7 mm	Burstað stál	50 pör
40019	KDH Innihurðal. ME.	3,5" x 3"	3 mm	7 mm	Messingh. Stál	50 pör
40020	KDH Innihurðal. RF.	3,5" x 3"	3 mm	7 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40031*	KDH Eldvarnarlamir	3,5" x 3"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40032*	KDH Eldvarnarlamir	3,5" x 3,5"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40033*	KDH Eldvarnarlamir	4" x 3"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40034*	KDH Eldvarnarlamir	4" x 3,5"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40037	Innih.I. INNIRF.Samst.H	89x89 mm	3 mm	10 mm	Ryðfrítt SS201.hægri	50 pör
40038	Innih.I. INNIRF.Samst.V	89x89 mm	3 mm	10 mm	Ryðfrítt SS201.vinstri	50 pör

*Allar eldvarnarlamir eru með föstum pinna.

KDH Útihurðalamir

Útihurðalamirnar koma í þremur stærðum og koma með legurnar í miðjunni til að auðvelda uppsetningu. Það er sitthvor tegundin af ryðfríu stáli í blaði og pinna til að auka styrk og endingu. KDH 4"x4" "Messing" lamirnar eru messinghúðað ryðfrítt stál til að ná hámarks styrkleika. KDH 125mm prófíl hurðalamir eru með hæðar stillanlegum pinna og fyrir 16mm dropauf.



40013-14

Vörunúmer	Vöruheiti	Stærð	Þykkt	Pinni	Efni	Pakkning
40013	KDH Prófíl hurðal. H	125 mm	4,2 mm	10 mm	Ryðfrítt stál SS304	10/40 stk
40014	KDH Prófíl hurðal. V	125 mm	4,2 mm	10 mm	Ryðfrítt stál SS304	10/40 stk
40021	Útihurðal. RF	4" x 3,5"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40022	Útihurðal. RF	4" x 4"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	50 pör
40023	Útihurðal. ME	4" x 4"	3 mm	8 mm	RF stál mess.Húðað	50 pör
40027	Útihurðal. RF	5" x 4"	3,5 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS304	25 pör
40028	Öryggislaamir. RF	4" x 4"	3 mm	8 mm	Ryðfrítt stál SS316	37 pör



40022



40023



40027



40028



Kerfislamir fyrir hliðhengd fög

Vörunúmer	Vöruheiti	Stærð fyrir	Efni / Yfirborð	Pakkning
41901	IPA Hliðhengd gluggalöm H	90 mm	Járn / Heitgalv.	10
41902	IPA Hliðhengd gluggalöm V	90 mm	Járn / Heitgalv.	10
41905	IPA Hliðhengd hurðalöm H	125 mm	Járn / Heitgalv.	10
41906	IPA Hliðhengd hurðalöm V	125 mm	Járn / Heitgalv.	10
41955	IPA Vinkillamir 11457. H	96 mm	Járn / Heitgalv.	10
41956	IPA Vinkillamir 11457. V	96 mm	Járn / Heitgalv.	10



41905-6

41901-2



41955-6



Istar 506 Felulamir

Fyrir inni og útihurðir

Recommended for outdoor installations and marine environment

Zamak hinge

3D adjustable

Right and left doors applicable

Corrosion-resistant hinge

Technical Data

Load capacity: 60 Kg (2X), 80 Kg (3X)

Height: 110 mm

Door width: 24 mm

Frame width: 24 mm





Opening angle: 180°

FINISHING

Powder-coated:

Satin Chrome cod.14

frame door

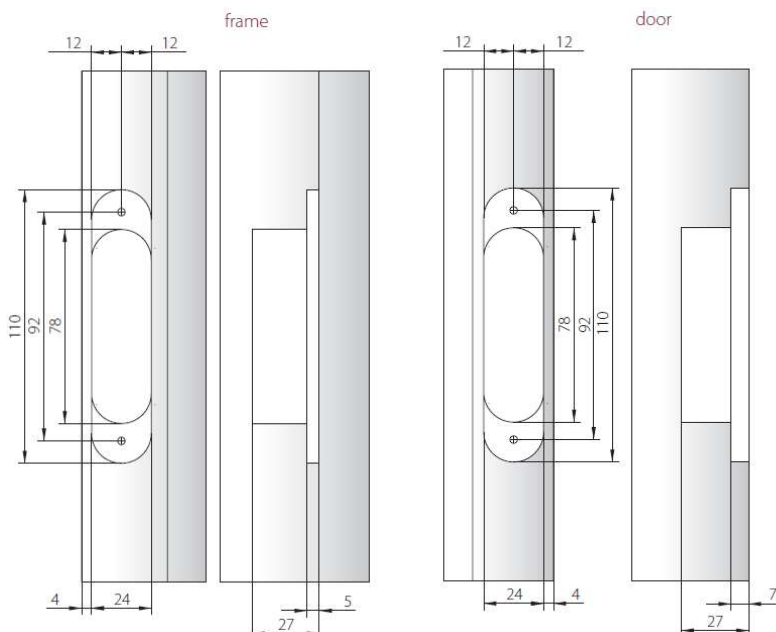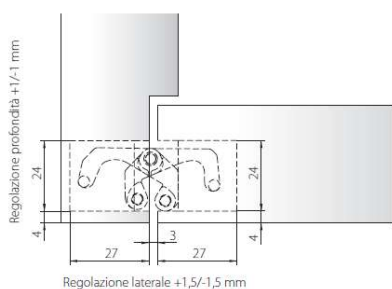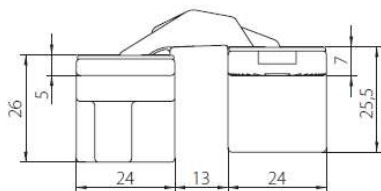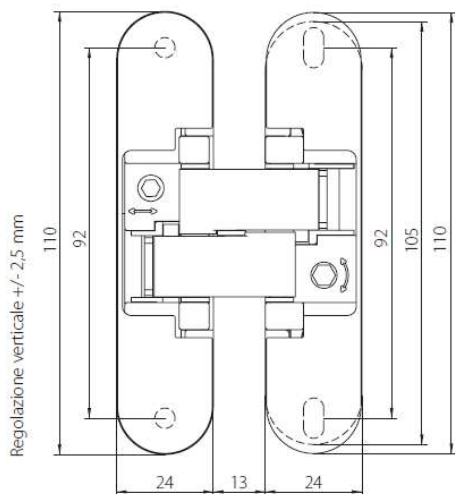

39506



Adjustments

Height: +2,5 mm - 2,5 mm


Side: +1,5 mm - 1,5 mm

Depth: +1 mm - 1 mm

Milling

Best cutter diameter: 14 or 16 mm
Collar ring: cutter diameter + 11 mm

Máti fyrir Istar 506 Felulamir

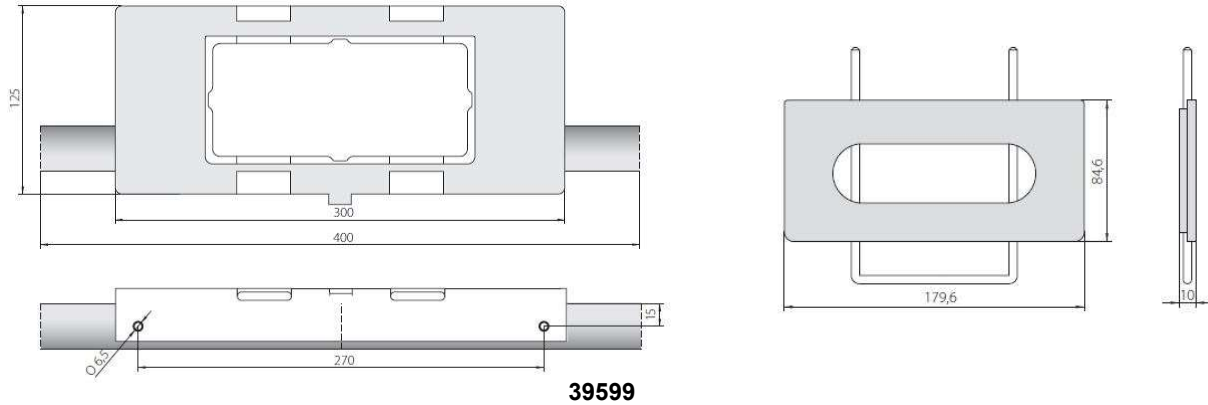

Installation Demo

<https://www.youtube.com/watch?v=VtNP4n-lzvQ>

Milling Demo

https://www.youtube.com/watch?v=3nSQJ27sc_E

Vörunúmer	Vöruheiti	Efni	Pakkning
39506	Istar 506 Felulamir	Húðað járn	2
39599	Máti		1

Krossviður með Álpynnu




Vörunúmer	Vöruheiti	Stærð	Pakkning
20010	KV Hurðastærð Rásaður	900 x 2100 x 9 mm	1
20013	KV Stór Rásaður	1250 x 2500 x 9 mm	1
20014	KV Stór Sléttur	1250 x 2500 x 9 mm	1
20015	KV Hurðastærð Sléttur	1050 x 2130 x 9 mm	1




Q-lon þéttlistar, Slottlisti og EPDM Toppf.listi

Vörunúmer	Vöruheiti	Litur	Pakkning
830782-3	Q-lon 3078 þéttlisti	Brúnn/Hvítur	250 m per/rl
830731-2-3	Q-lon 3073 þéttlisti	Grár/Brúnn/Hvítur	200 m per/rl
830043	Q-lon 3004 þéttlisti	Hvítur	350 m per/rl
830053	Q-lon 3005 þéttlisti	Hvítur	300 m per/rl
84125	Þéttlisti slottlisti f/kýlingu	Trans	100 m per/rl
84083	Silikon þéttlisti 8mm	Hvítur	100 m per/rl
84082	Silikon þéttlisti 8mm	Brúnn	100 m per/rl
*84835	EPDM 4835 toppf.listi	Svartur	B 3,5-4 x D 4,5. 4,8 frá brún


* EPDM toppfyllingalistinn er settur í nút glerlista til glerjunar.




Q-lon 3078




Q-lon 3004




Q-lon 3073



Q-lon 3005



EPDM 4835




Silikon þéttlisti

Eldvarnar fellipröskuldar og Kerafix 2000 eldglerjunarborðar

Vörunúmer	Vöruheiti	Úrtak í mm	Bil í mm	Db / Eldvörn	Pakkning
640834	Felliprösk.DSD1530 834 mm.	D30 / B15	4-20	50 db / B30	1
640959	Felliprösk.DSD1530 959 mm.	D30 / B15	4-20	50 db / B30	1
641084	Felliprösk.DSD1530 1084 mm	D30 / B15	4-20	50 db / B30	1
641209	Felliprösk.DSD1530 1209 mm	D30 / B15	4-20	50 db / B30	1
82039	Kerafix 2000 Eldvarnargl.listi	Hvítur	3x9 mm	B30	50 m

Deventer fellipröskuldar



Kerafix 2000



ROLLTECH


Ál-botnlistar

Rolltech ál botnlistarnir koma í þremur stærðum og þremur litum.



Állistarnir eru eloxeraðir og þar af leiðandi "hvítna" þeir ekki. Hvítu og brúnu állistarnir eru litaðir með púðurhitunar aðferð.

Allir állistarnir koma með gúmmílista.

Klossarnir eru fáanlegir fyrir slétt og hallandi (7°) föls.

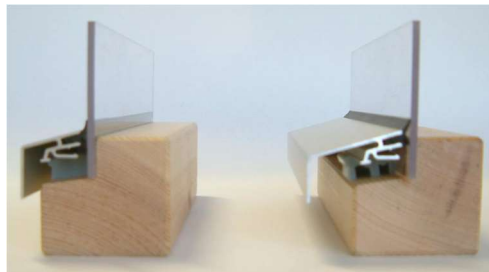

Vörunúmer	Vöruheiti	Litur	Eining
81524	Ál- botnlisti - 24 mm. f/ opnanleg fög	Ál/Eloxeraður	6 m
815241	Ál- botnlisti - 24 mm. f/ opnanleg fög	Hvítur	6 m
815242	Ál- botnlisti - 24 mm. f/ opnanleg fög	Brúnn	6 m
81530	Ál- botnlisti - 30 mm. f/ föst fög	Ál/Eloxeraður	6 m
81531	Ál- botnlisti - 30 mm. f/ föst fög	Hvítur	6 m
81536	Ál- botnlisti - 36 mm. f/ föst fög	Ál/Eloxeraður	6 m
815361	Ál- botnlisti - 36 mm. f/ föst fög	Hvítur	6 m
815362	Ál- botnlisti - 36 mm. f/ föst fög	Brúnn	6 m
81610	Klossar fyrir slétt föls	Svartur	1 stk.
81611	Klossar fyrir hallandi föls	Svartur	1 stk.

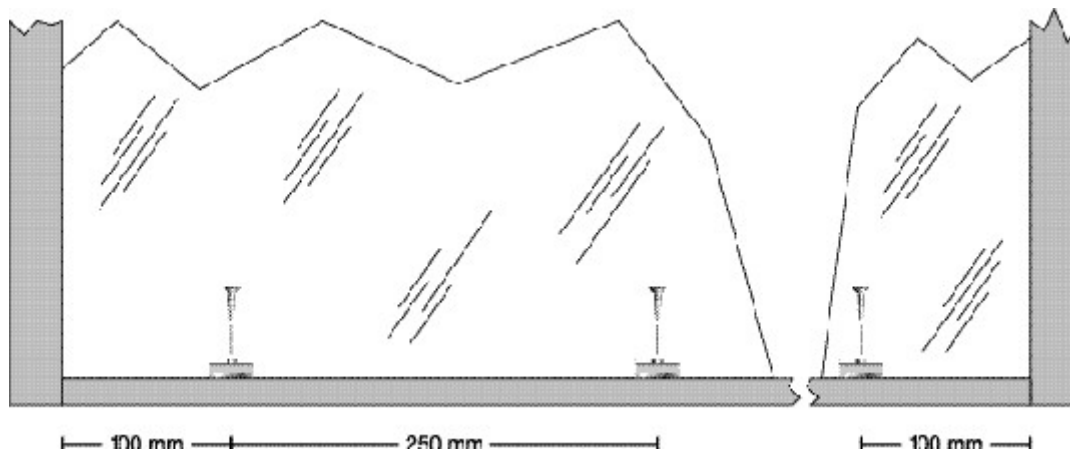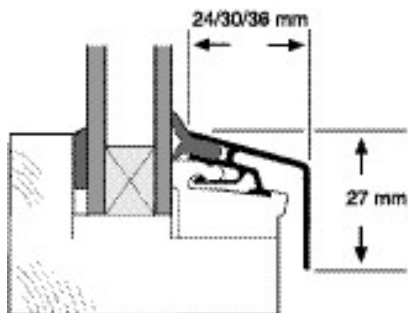

Hurðapumpur

OTS 210

G-U BKS OTS 210 Innihurðapumpurnar fyrir innihurðir.



OTS 430

G-U BKS OTS 430 Inni og útihurðapumpur, Henta vel fyrir **B30 eldvarnarinnihurðir**.



OTS 536

G-U BKS útihurðapumpur eru í hæsta gæðaflokki.

Nr. 2-6 (15-60 Nm). Fyrir flekastærð allt að 1400 mm á breidd. 180° opnun og auðvelt að stilla.



OTS 730

G-U BKS útihurðapumpur eru í hæsta gæðaflokki. Nr. 3-6 (18-60 Nm). Fyrir flekastærð allt að 1400 mm á breidd. 180° opnun og auðvelt að stilla. 730 pumpan er fánleg fyrir braut (sjá mynd).



OTS 210 - 430 - 536



OTS 730 m/ braut

Vörunr.	Vöruheiti	BxH í mm	Litur	Stærð	Hurðastærð breidd í mm	Pakkning
52210	G-U BKS OTS 210 2-4	207 x 58	Silfur	2-4	1100 x 2400	8 stk
52440	G-U BKS OTS 430 2-5	236 x 58	Silfur	2-5	1250 x 2400	6 stk
52442	G-U BKS Armur F/ 430	Braut valkostur fyrir hurðapumpur OTS 210-430				
52444	G-U BKS Braut F/210-430					
52446	G-U BKS Bracket F/ 430	Aukahlutur Fyrir OTS 430				
52536	G-U BKS 536 2-6	296 x 60	Silfur	2-6 15-60 Nm	1400 x 2400	1 stk
52730	G-U BKS OTS 730 3-6	370 x 60	Silfur	3-6 18-60 Nm	1400 x 2400	1 stk
422026	KDH Hurðastoppi RF.	32 x 26 mm	RF			10 stk



KDH Hurðastoppi RF.
Fyrir gólf og vegg. 32x26 mm



422026

SCOOP Innihurðahúnarnir

með Slidebloc gormakerfi sem heldur þeim uppi.



1084



1106




1104

Vörunr.	Vöruheiti	Lengd	Hæð	Pinni	Þykkt	Efni / gat	Pakkning
431084	Scoop RF hurðah.1084	132 mm	60 mm	8 mm	20 mm	RF / 38 mm	1 stk
431104	Scoop RF hurðah.1104	135 mm	58 mm	8 mm	20 mm	RF / 38 mm	1 stk
431106	Scoop RF hurðah.1106	135 mm	58 mm	8 mm	20 mm	RF / 38 mm	1 stk
431200	Scoop útihurðah.f/ 55/92	135 mm	58 mm	8 mm	20 mm	RF	1 stk
42190	RF lykillauf f/lykla	54 mm			10 mm	RF	1 stk
42192	RF lykillauf f/silindra	54 mm			10 mm	RF	1 stk
431111	Scoop RF WC læsing	54 mm		8 mm	10 mm	RF / 38 mm	1 stk



431200

Þýsk gæði á frábæru verði

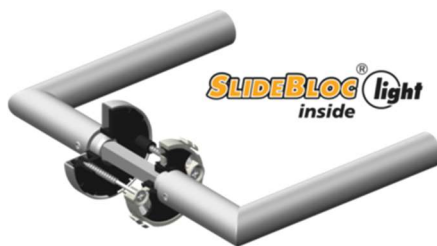

431111




42190

42192

G-U BKS Útihurðahúnar

Vörunr.	Vöruheiti	Breidd	Hæð	Þykkt	Efni / gat	Pakkning
622871	G-U Handfang Neptune	24 mm	234 mm	10 mm	Matt króm	1 stk
622872	G-U Handfang Neptune	40 mm	234 mm	10 mm	Matt króm	1 stk
622873	G-U Handf.Neptune.m/hnúð	40 mm	234 mm	10 mm	Matt króm	1 stk
622880	FabnFix Balmoral Graphite	32 mm	243 mm	10 mm	Graphite	1 stk

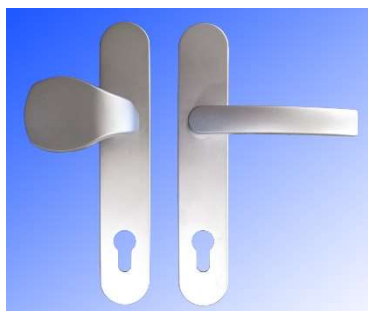

Neptune



Balmoral

ERA Ryðfríar Hurðastangir

Flatline



Vörunúmer	Vöruheiti	Hæð	Þykkt	Efni	Pakkning
411203	Flatline 1000	1000 mm	mm	Ryðfrítt stál	1
411204	Flatline 1200	1200 mm	mm	Ryðfrítt stál	1

Inline



Vörunúmer	Vöruheiti	Hæð	Þykkt	Efni	Pakkning
411023	Inline 1000	1000 mm	mm	Ryðfrítt stál	1
411024	Inline 1200	1200 mm	mm	Ryðfrítt stál	1
41180	Festingar F/ In-Flatli.			Ryðfrítt stál	1


KDH Skápahöldur Úr gegnheilu ryðfríu stáli

Skápahöldur Nr.005




Ryðfríar 12 mm höldur til í stærðum (Lengd milli gata)
128 mm, 160 mm, 192 mm, 256 mm, 320 mm,
400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm,
900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm.
Heildarlengd höldu er lengd.m.gata + 50 mm

Skápahöldur Nr.006

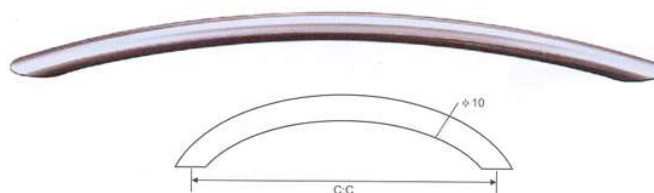

Ryðfríar 10 mm höldur til í stærðum
96 mm, 128 mm, 192 mm, 320 mm.

Skápahöldur NR.007

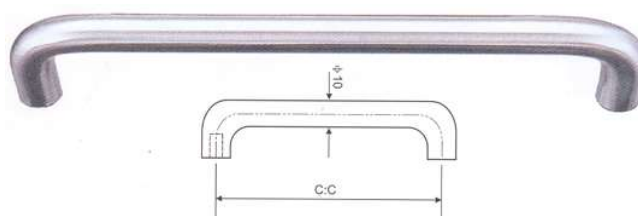

Ryðfríar 10 mm höldur til í stærðum
96 mm, 128 mm, 192 mm, 256 mm, 320 mm,



449039



449042




448064

Vörunúmer	Vöruheiti	Hæð	Þykkt	Efni	Pakkning
449039	KDH hnúðar RF	28 mm	25 mm	Ryðfrítt stál	20
449042	KDH hnúðar RF	29 mm	25 mm	Ryðfrítt stál	20
448064	Skápahöldur Nr.008	64 mm	10 mm	Ryðfrítt	50 / 200



G-U 934 Rennihurða fittings



Einföld



Tvöföld

Vörunúmer	Vöruheiti	lengd
6709547	GU - Botnbraut 934 f/ RH - Ál	4 m
6710566	GU - Toppskúffa 45 mm / K-10894 - Ál	4 m
6716488	GU - Hjól f/ RH 934/954	
6716606	GU - Lásbolta fittings f/ RH 934/954	
6724606	GU - Handfang Ál f/ RH EV1	
6725476	GU - Tengijárn f/ RH læsingu 30021	1,86 m
6729526	GU - Halda innfelld Ál f/ RH 934/954	
6730021	GU - Læsing f/ RH 934/954 - 37,5 mm	2,28 m
6735996	GU - Þéttiklossi - Gúmmí f/ RH	
6811051	GU - Púðar f/ RH 934/954	
6775101	GU - Þéttilisti f/ RH P-743	
6875103	GU - Þéttilisti f/ RH P-1156	
6875743	GU - Þéttilisti f/ RH P-742	



G-U 934 Rennihurða fittings / aukahlutir

Vörunúmer	Vöruheiti	lengd
6713267	GU - Handfang tvöfalt úti-inni Ál / RH. EV1	
6716793	GU - Handfang Ryðfrítt m/ höldu f/ RH	
6816607	GU - Lásbolta fittings f/ tvöföldun f/ RH 934	
6815797	GU - Samlokulisti f/ RH 934/954 10 mm	2,4 m
6815798	GU - Samlokulisti f/ RH 934/954 16 mm	2,4 m

Type of element	GU-934 door
Sash weight in kg	up to 300*
Sash width, mm	700 – 3300
Sash height, mm	1851 – 3250**



Einnotahanskar úr nitril frá Imtex. Sterkir þægilegir



Senzi



X-Soft

Vörunr.	Vöruheiti / Stærðir	Lengd	Þykkt	Efni / litur	Pakkning
90013-14-15	Einnotah. Sensi / S-M-L-XL	240 mm	0,06 mm	Nitril / Hvítir	100 stk / 10 ks
90010-11-12	Einnotah. X-Soft / M-L-XL	240 mm	0,10 mm	Nitril / Bláir	100 stk / 10 ks



Vörunr.	Vöruheiti / Stærðir	Stærð	Efni	Pakkning
90002	Sitrix V1 Þurrkur	34 x 30 cm	55% cellulose 45%polyéster	50 stk / 12 ks
90001	Sitrix V3 Þurrku Rúlla	34 x 38 cm		500 bl / 1 rl



Loftbyssur fyrir galv og RF pinna og hefti, polymer plast pinna og hefti.

(Þarf ekki að plokka úr fyrir fræsitenur eða sagarblöð)



12.20 p (polymer)



17.55 p (polymer)



81 p (polymer)



MG 40 (pinnar RF/Galv)



90.40 (hefti 90)

Vörunr.	Vöruheiti	Pinna / hefti mm	Magn í kassa	Pakkning
321200	Omer loftpinnabyssa 12.20 p	12 - 20 mm		1 stk
321216	Omer polymer pinnar f/ 12.20 p	16 mm	2000	1 pk
321220	Omer polymer pinnar f/ 12.20 p	20 mm	2000	1 pk
321700	Omer loftpinnabyssa 17.55 p	20 - 55 mm		1stk
321725	Omer polymer pinnar f/ 17.55 p	25 mm	2350	1 pk
321732	Omer polymer pinnar f/ 17.55 p	32 mm	2350	1 pk
328100	Omer loftheftibyssa 81 p	6 - 14 mm		1 stk
328110	Omer polymer hefti f/ 81 p	10 mm	5040	1 pk
328114	Omer polymer hefti f/ 81 p	14 mm	5040	1 pk
328540	Omer loftpinnab. MG 40. RF/Galv.	12 - 40mm		1 stk
328430	Omer pinnar - hauslaus 30 mm - Galv.	30 mm (MG40)	14000	1 pk
328530	Omer pinnar - m/ haus 30mm - RF. i304	30 mm (MG40)	12500	1 pk
329040	Omer loftheftibyssa Nr. 90 RF/Galv.	20 - 40mm		1 stk
329090	Omer hefti Nr.90. RF. i304	32 mm	5000	1 pk